Ficha do produto
Rolos · Chapas e Pads

CV701

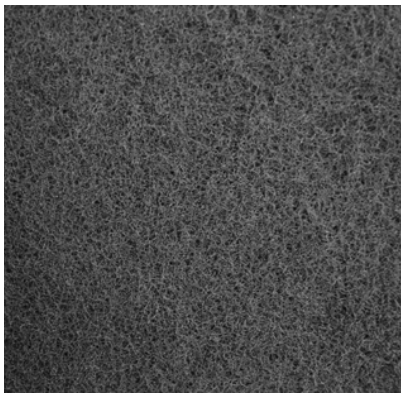

VSM NON-WOVEN (SIC)

Tipo de grão	Carburo de silício
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Fina = vermelho acastanhado Muito fina = cinza Ultra fina = cinza
Suporte	Fibra de poliamida
Largura de produção	1500 mm

Materiais

Aço inoxidável · Aço não ligado · Pintura · Metal não ferroso · Composto

Características

Baixa a média pressão · Também para lixagem a molhado

Um produto limpo e acabado com granulometrias finas (280, 400, 1000) como suplemento ao KV701. Ideal para lixamento manual ou combinado com lixadeiras excêntricas ou orbitais. Ambos os lados do tecido de fibra não tecido aberto podem ser utilizados e é adequado para a utilização na produção de ferramentas de lixamento, tais como lixamento de rodas, rolos ou discos.

Grau de finura:[1)]

Grossa	Média	Fina	Muito fina	Ultra fina
☐	☐	■	■	■

Benefícios

- Vida útil muito longa
- Acabamento consistente
- Boa adaptação à peça de trabalho
- Resistente à água e solventes
- Aplicável para a conversão de rodas montadas em eixo, rodas de lamelas, discos velcrados

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/CV701/02.WW/09.21/pt/1

[1)] Outros graus de finura a pedido. Sujeito a alterações técnicas.