



KK711X

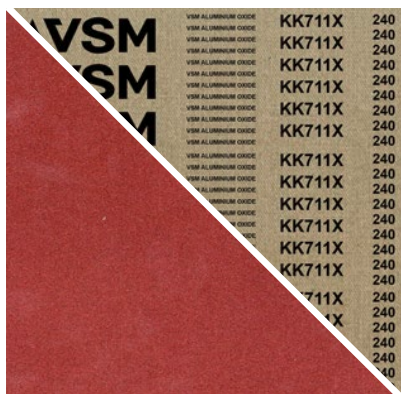


VSM ALUMINIUM OXIDE



Tipo de grano	Óxido de aluminio
Ligante	Resina sintética
Color	Castaño
Soporte	Poliéster X (P20 - P80) Algodón X (P100 - P400)
Flexibilidad	Robusto
Anchura de producción	1.480 mm (P20 - P180) 1.450 mm (P220 - P400)

Materiales



Características



Abrasivo universal de óxido de aluminio de alto rendimiento con un soporte de poliéster o algodón altamente resistente. La amplia gama de tamaños de grano lo convierte en un excelente abrasivo de uso general: Se puede utilizar para el desbarbado con la P24, por ejemplo, después de operaciones de corte con láser o corte con chorro de agua. También soporta tensiones extremas causadas, por ejemplo, por bordes afilados o rebabas afiladas, y también se puede utilizar para trabajos de pulido con el P400.

Gama de granos:¹⁾



Ventajas

- > Excelente adaptabilidad
- > Para tareas de lijado multifacéticas
- > Larga vida útil

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.