


# KP709

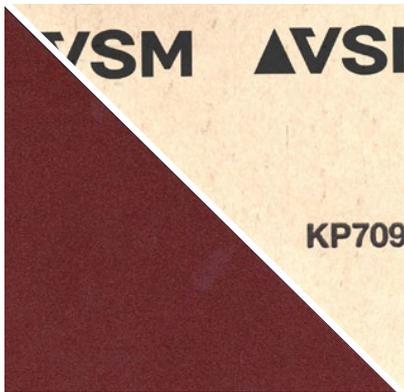

## VSM ALUMINIUM OXIDE

<b>Tipo de grão</b>	Óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Vermelho acastanhado
<b>Material de suporte</b>	Papel F
<b>Largura de produção</b>	1540 mm (P36 - 40) 1450 mm (P60 - 320)

### Materiais



### Características



O KP709 é ideal para aplicações de cintas longas com alta pressão de contacto na gama de granulações finas até P320. O costado, fabricado em papel F pesado, é de baixo alongamento e alcança uma excelente planidade.

### Granulações:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > Vida útil longa
- > Alto desempenho
- > Boa planidade
- > Muito alta resistência
- > Lixamento frio

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.