Ficha técnica
Bandas

KV707X

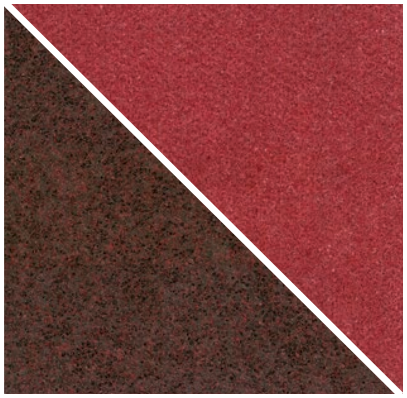

VSM NON-WOVEN (AO/SIC)

Tipo de grano	Óxido de aluminio / Carburo de silicio
Ligante	Resina sintética
Color	Basto = Teja (AO) Medio = Rojo (AO) Muy fino = Azul (AO) Ultra fino = Gris (SIC)
Soporte	Poliéster X
Flexibilidad	Robusto
Anchura de producción	1.000 mm

Materiales

Acero inoxidable · Acero no aleado · Metales no ferrosos · Aluminio · Composites · Pintura

Características

Presión baja a media · Apto para lijado en húmedo

Material robusto para el acondicionamiento de superficies, con soporte reforzado de baja elasticidad hecho de poliéster resistente. Tiene una amplia gama de aplicaciones: desde el desbarbado hasta el acabado final de superficies. Ideal para chapas de acabado satinado en máquinas de banda ancha o para usarse con lubricantes refrigerantes en procesos "centerless".

AO = Óxido de aluminio SIC = Carburo de silicio

Gama de granos:[1)]

Basto	Medio	Fino	Muy fino	Ultra fino
■	■	□	■	■

Ventajas

- Ideal para calandrado de placas de chapa metálica en máquinas de lijado con banda ancha
- Acabado superficial uniforme
- Buena adaptabilidad
- Vida útil extremadamente larga
- No se produce incrustación del material
- Baja extensibilidad
- Resistente al agua

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KV707X/02.WW/09.21/es/1

[1)] Otros grados de finura disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.