Ficha do produto
Cintas

KV707X

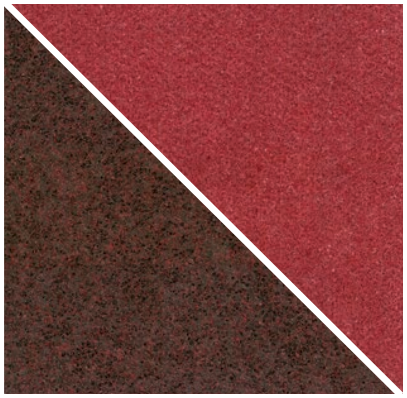

VSM NON-WOVEN (AO/SIC)

Tipo de grão	Óxido de alumínio / Carburo de silício
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Grossa = Castanho (AO) Média = Vermelho (AO) Muito fina = Azul (AO) Ultra fina = Cinzento (SIC)
Material de suporte	Poliéster X
Flexibilidade	Robusto
Largura de produção	1000 mm

Materiais

Aço inoxidável · Aço não ligado · Metal não ferroso

Alumínio · Composto · Pintura

Características

Baixa a média pressão

Também para lixagem a molhado

Material robusto para o condicionamento de superfícies com costado reforçado de baixo alongamento fabricado em poliéster robusto. Ampla gama de aplicações: Do trabalho de rebarbação ao acabamento final de superfícies. Ideal para acabamento acetinado de chapas em máquinas de bandas largas ou para utilização com lubrificantes de arrefecimento em processos centerless.

AO = Óxido de alumínio SIC = Carburo de silício

Grau de finura:[1)]

Grossa	Média	Fina	Muito fina	Ultra fina
■	■	□	■	■

Benefícios

- Ideal para calandrar chapas de metal em lixadeiras de cinta larga
- Superfície uniforme
- Boa adaptabilidade
- Vida útil extremamente longa
- Sem empastamento
- Baixa extensibilidade
- À prova de água

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KV707X/02.WW/09.21/pt/1

[1)] Outros graus de finura a pedido. Sujeito a alterações técnicas.