Ficha do produto

Cintas estreitas · Cintas largas · Rolos

RK700X

Made in Germany

VSM ILUMERON



Tipo de grão	Óxido de alumínio
Ligação	Ligação especial
Cor	Antracite
Material de suporte	Poliéster X
Flexibilidade	Robusto
Largura de produção	1090 mm

Materiais



Características

Com o RK700X, o lixamento e o polimento podem ocorrer numa única etapa de processamento. Isto aumenta significativamente a produtividade. O abrasivo de longa duração também alcança uma qualidade de superfície constante com tolerâncias extremamente restritas. Graças ao processo de fabrico especial, os grãos abrasivos são distribuídos uniformemente e desgastam-se por toda a superfície de uma forma controlada. Isto evita sulcos indesejados na peça de trabalho.

Granulações:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
								P				P		P		P		P		P	P	P	P

Benefícios

- Qualidade de superfície constante com tolerâncias extremamente estreitas
- Aumento da produtividade: O polimento e a retificação podem ser conseguidos num único passo
- Sem marcas de vibração indesejadas devido a um processo de fabrico especialmente concebido
- Menos trocas de ferramentas graças a uma vida útil alargada reduzem os custos de lixamento e melhoram a estabilidade do processo
- Menos acumulação de pó na peça de trabalho

Padrão de desgaste do grão

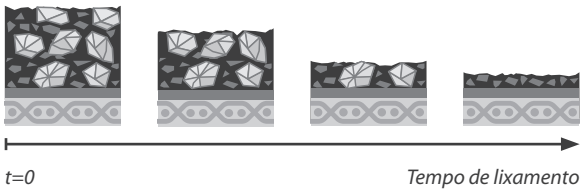

O processo de fabrico específico do produto **VSM ILUMERON** traduz-se numa distribuição igual dos grãos no abrasivo revestido com lâminas, que se quebram completa e gradualmente ao longo de um período de tempo.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/RK700X/03.WW/09.21/pt/1

[1)] P = Categorizado de acordo com o padrão FEPA. Sujeito a alterações técnicas.