Ficha técnica
Bandas · Rollos

KK732X

STEARATE

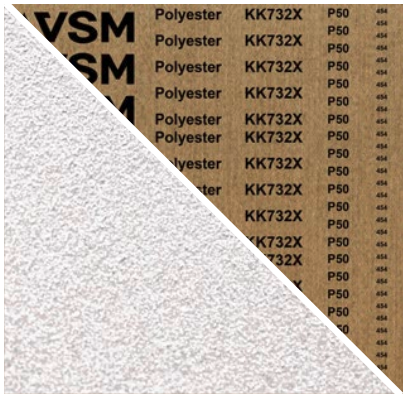

VSM STEARATE

Tipo de grano	Óxido de aluminio
Ligante	Resina sintética
Color	Blanco
Soporte	Poliéster X
Flexibilidad	Robusto
Anchura de producción	1.480 mm

Materiales

Aluminio · Metales no ferrosos · Acero no aleado · Madera · Composites · Pintura

Características

Presión mediana · Dispersión cerrada · Apto para lijado en húmedo

Made in Germany

Abrasivo de óxido de aluminio de alto rendimiento con soporte de poliéster resistente para uso universal. El KK732X se caracteriza por una larga vida útil y bajo riesgo de incrustación de material.

Gama de granos:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
				P	P	P	P																

Ventajas

- La capa adicional STEARATE reduce significativamente la adhesión de virutas y, por consiguiente, la incrustación de material en el abrasivo
- La menor adhesión de las virutas prolonga la vida útil, lo que se traduce en menos cambios de herramientas y, por consiguiente, en mayor productividad
- Alta resistencia al desgaste

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KK732X/01.WW/02.20/es/1

[1)] P = Categorizado según el estándar de la FEPA. Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.