Ficha técnica
Bandas · Rollos

XK285T

TOP SIZE

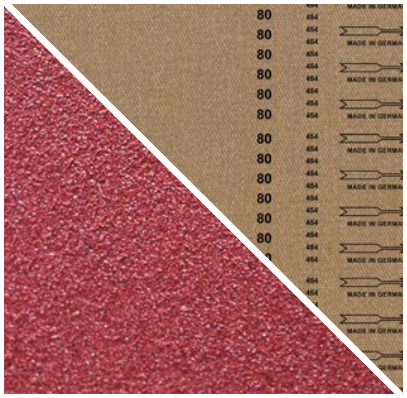

Made in Germany

VSM CERAMICS Plus

Tipo de grano	Cerámico
Ligante	Resina sintética
Color	Castaño
Soporte	Algodón T
Flexibilidad	Semi flexible
Anchura de producción	1.480 mm

Materiales

Super-aleaciones · Acero inoxidable · Acero no aleado · Metales no ferrosos · Aluminio

Características

Presión media a alta · Dispersión semi-cerrada

Abrasivo con grano cerámico microcristalino y efecto autoafilante optimizado sobre un soporte de tela semiflexible. Genera la máxima tasa de arranque de material al mecanizar aceros de alta aleación, lo que se traduce en una reducción de costes. La capa adicional TOP SIZE de lijado activo reduce la temperatura en la superficie de contacto.

Gama de granos:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
☐	☐	☐	☐	■	■	☐	■	■	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ventajas

- Con el efecto autoafilante optimizado se obtiene una tasa de arranque de material muy alta gracias a que constantemente se forman nuevas aristas afiladas
- Ahorro de costes al lijar aceros de alta aleación gracias a que se logra la tasa de arranque de material más alta posible
- Desarrollado para reparación de álabes de turbina
- Vida útil extremadamente larga
- Alta resistencia al desgaste
- Lijado en frío y mayor vida útil gracias a la capa adicional de lijado activo VSM TOP SIZE

Patrón de desgaste del grano

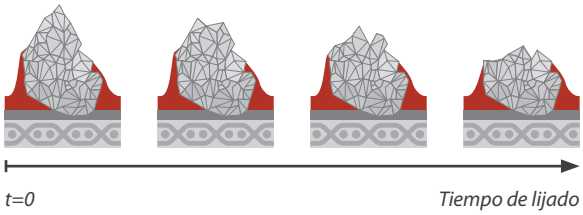

Gracias a su estructura microcristalina optimizada, la serie **VSM CERAMICS Plus** tiene un efecto autoafilante mejorado, lo que produce muchas más aristas afiladas.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/XK285T/01.WW/04.20/es/1

[1)] Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.