

ACTIROX AF799



VSM ACTIROX




Tipo de grano	Cerámico
Ligante	Resina sintética
Color	Azul Petróleo oscuro
Soporte	Fibra vulcanizada
Anchura de producción	1.470 mm

Materiales



Características



Máxima tasa de arranque de material y eliminación mejorada de virutas: Incluso al lijar aluminio. El grano cerámico con forma geométrica logra un lijado rápido y tiene una vida útil muy larga. Recomendado para amoladoras angulares del rango de potencia superior.


Gama de granos:¹⁾



Ventajas

- > La máxima extracción de material gracias al grano cerámico de forma geométrica genera una reducción en los costes de explotación
- > Más del doble de extracción de material en comparación con los abrasivos de grano cerámico convencionales
- > Incremento en la productividad: Más piezas de trabajo por unidad de tiempo gracias al corte rápido
- > Las dimensiones extremadamente estables y el soporte vulcanizado duradero cumplen los requisitos de seguridad más exigentes

Tecnología de grano

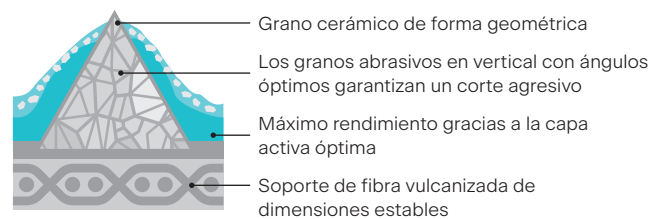

Mayor rendimiento de lijado

La práctica ha demostrado que los abrasivos **ACTIROX** tienen **mayor rendimiento** que otros abrasivos convencionales comparables, ya que producen un acabado superficial homogéneo.

Ofrecen una tasa de **arranque de material mayor** de la que se puede esperar con el tamaño de grano especificado, pero no producen una superficie más áspera. Una auténtica ventaja para su proceso de lijado.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com



¹⁾ Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.