


# XK870F




## VSM CERAMICS

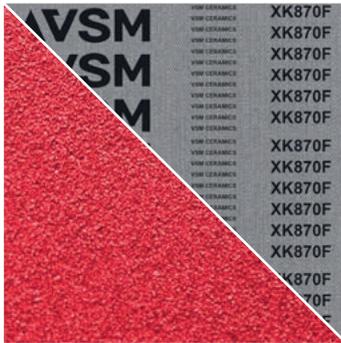

<b>Tipo de grão</b>	Cerâmica / óxido de alumínio
<b>Ligação</b>	Ligado com resina completa
<b>Cor</b>	Vermelho
<b>Material de suporte</b>	Algodão F
<b>Flexibilidade</b>	Muito flexível
<b>Largura de produção</b>	1 480 mm (P60-P120) 1 050 mm (P150-P400)

### Materiais

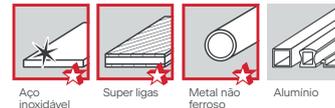

### Características



O XK870F retifica de forma muito agressiva, mesmo com baixa pressão de contacto. O costado muito flexível adapta-se bem a raios apertados e contornos finos. A cinta retificadora é particularmente adequada para peças de trabalho com superfícies muito duras, tais como metais não ferrosos, aços inoxidáveis ou superligas. Também é ideal para aplicações robotizadas ou operações de lixamento manual no backstand, tais como pré-afiar facas.


### Granulações:<sup>1)</sup>



## Benefícios

- > O efeito de autoafiação consegue uma remoção de material extremamente elevada graças à constante recriação de pontas de grãos afiadas
- > O lixamento frio e a extensão das vidas úteis com a camada de ajuda de corte VSM TOP SIZE
- > Alta resistência ao desgaste
- > Ideal para lixamento de contornos graças ao costado de algodão extremamente flexível

## Padrão de desgaste do grão

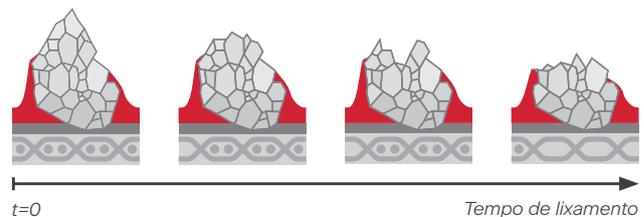

A estrutura microcristalina da série **VSM CERAMICS** permite uma quebra muito mais subtil do grão e produz constantemente novas arestas afiadas.

**VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG**  
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha  
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315  
sales@vsmabrasives.com · [www.vsmabrasives.com](http://www.vsmabrasives.com)



<sup>1)</sup> P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.