Ficha do produto
Cintas · Rolos

CK918X

Made in Germany

VSM COMPACTGRAIN

Tipo de grão	Granulado de carbureto de silício
Ligação	Ligado com resina completa
Cor	Preto
Suporte	Poliéster X
Flexibilidade	Robusto
Largura de produção	1090 mm

Materiais

Aço inoxidável · Super ligas · Aço não ligado

Características

Pressão média · Dispersão média fechado · Também para lixagem a molhado

Concebidos para o acabamento de superfícies ao retificar tubos e barras num processo centerless. O CK918X distingue-se por uma combinação equilibrada de uma vida útil longa, rugosidade uniforme da superfície e elevados níveis de brilho. Graças às reservas de grãos, este abrasivo de longa duração oferece as vantagens de um desgaste reduzido das ferramentas e de menos trocas de ferramentas.

Granulações:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
														P		P		P		P	P	P	P

Benefícios

- O abrasivo de longa duração, com efeito de autoafiação contínua, atinge uma vida útil extremamente longa
- Redução dos custos de lixamento através de menor consumo de ferramentas e menos trocas de ferramentas
- Para superfícies uniformes da peça de trabalho e rugosidade da superfície com remoção de material constante
- Atinge vida úteis particularmente longas ao processar superligas

Padrão de desgaste do grão

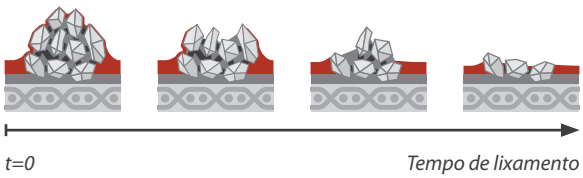

A série **VSM COMPACTGRAIN** é completamente feita de grânulos que são compostos por inúmeros grãos abrasivos. Os grãos usados são arrancados pelas forças de corte envolvidas, pelas quais as pontas do grão estão a ser expostas.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/CK918X/02.WW/09.21/pt/1

[1)] P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Sujeito a alterações técnicas.