Ficha técnica
Bandas · Rollos

KK712J

Made in Germany

VSM COMPACTGRAIN

Tipo de grano	Granulado de óxido de aluminio
Aglutinación	Resina sintética
Color	Marrón
Soporte	Algodón J
Flexibilidad	Flexible
Anchura de producción	1090 mm

Materiales

Acero inoxidable · Acero no aleado · Super-aleaciones

Características

Presión mediana · Dispersión semi-cerrada

Abrasivo en grano compacto de larga duración con efecto autoafilante continuo que reduce los costes de lijado debido al menor número de cambios de herramienta, y que se caracteriza por una altísima capacidad de desbaste continuo y una rugosidad superficial homogénea durante toda su vida útil.

Tamaños de grano:[1)]

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200
								P		P		P		P		P		P					

Ventajas

- Abrasivo de larga duración con efecto autoafilante continuo que alcanza una vida útil extremadamente larga
- Reducción de los costes de lijado gracias a un menor desgaste de la herramienta y a un menor numero de cambios de herramienta
- Permite obtener una rugosidad superficial homogénea en la pieza de trabajo con una tasa constante de arranque de material

Patrón de desgaste del grano

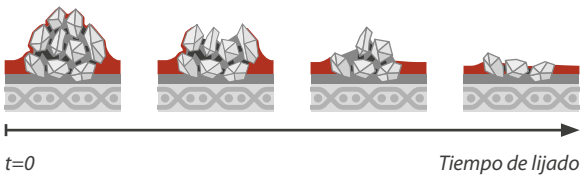

La serie VSM COMPACTGRAIN se fabrica íntegramente de gránulos que están compuestos por numerosos granos abrasivos. Los granos usados se desprenden por la fuerza corte, dejando expuestas las puntas de los granos no usados.

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hannover · Alemania
Tel. +49 511 3526 479 · Fax +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · **www.vsmabrasives.com**

P/KK712J/01.WW/04.21/es/1

[1)] P = categorizado según el estándar de FEPA. Ortos tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.